




ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ФОРТИС
Г Р У П П

Электронное табло «Аптечный крест»

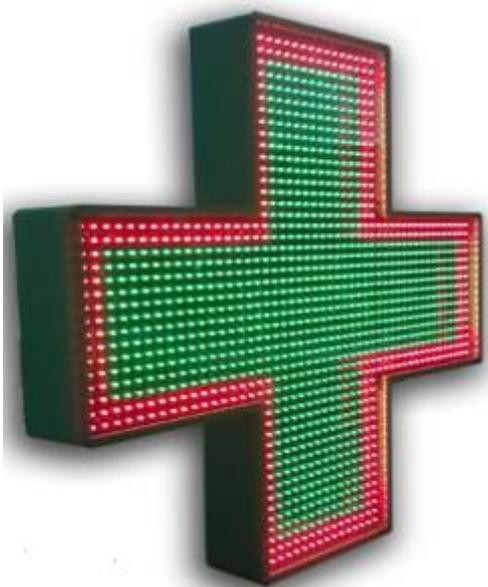

Комплектность

- табло «Светодиодный крест»;
- диск с программой;
- крепеж;
- сетевой кабель;
- паспорт изделия;
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

Наименование параметра	Одностороннее	Двухстороннее
	Значение параметра	
Напряжение питания, В	220	
Угол обзора светодиодов, град	120	
Сила света светодиода, Кд, не менее	3	
Стандартные габариты ДхВхШ, мм	960x960x50	960x960x100
Мощность потребления, не более, Вт	250	500
Регулировка яркости	ручная и автоматическая	
Температурный режим, град. С	от -40 до +50 °С	
Средняя наработка, ч. не менее	100 000	
Степень защиты	IP 65	
Цвет свечения	красный, белый, синий, желтый, зеленый, красно-зеленый, зелено-синий и красно-белый, многоцветный.	
Вес, не более, кг	8	14